


# Markýzy

horizontální kloubové, kazetové a balkonové

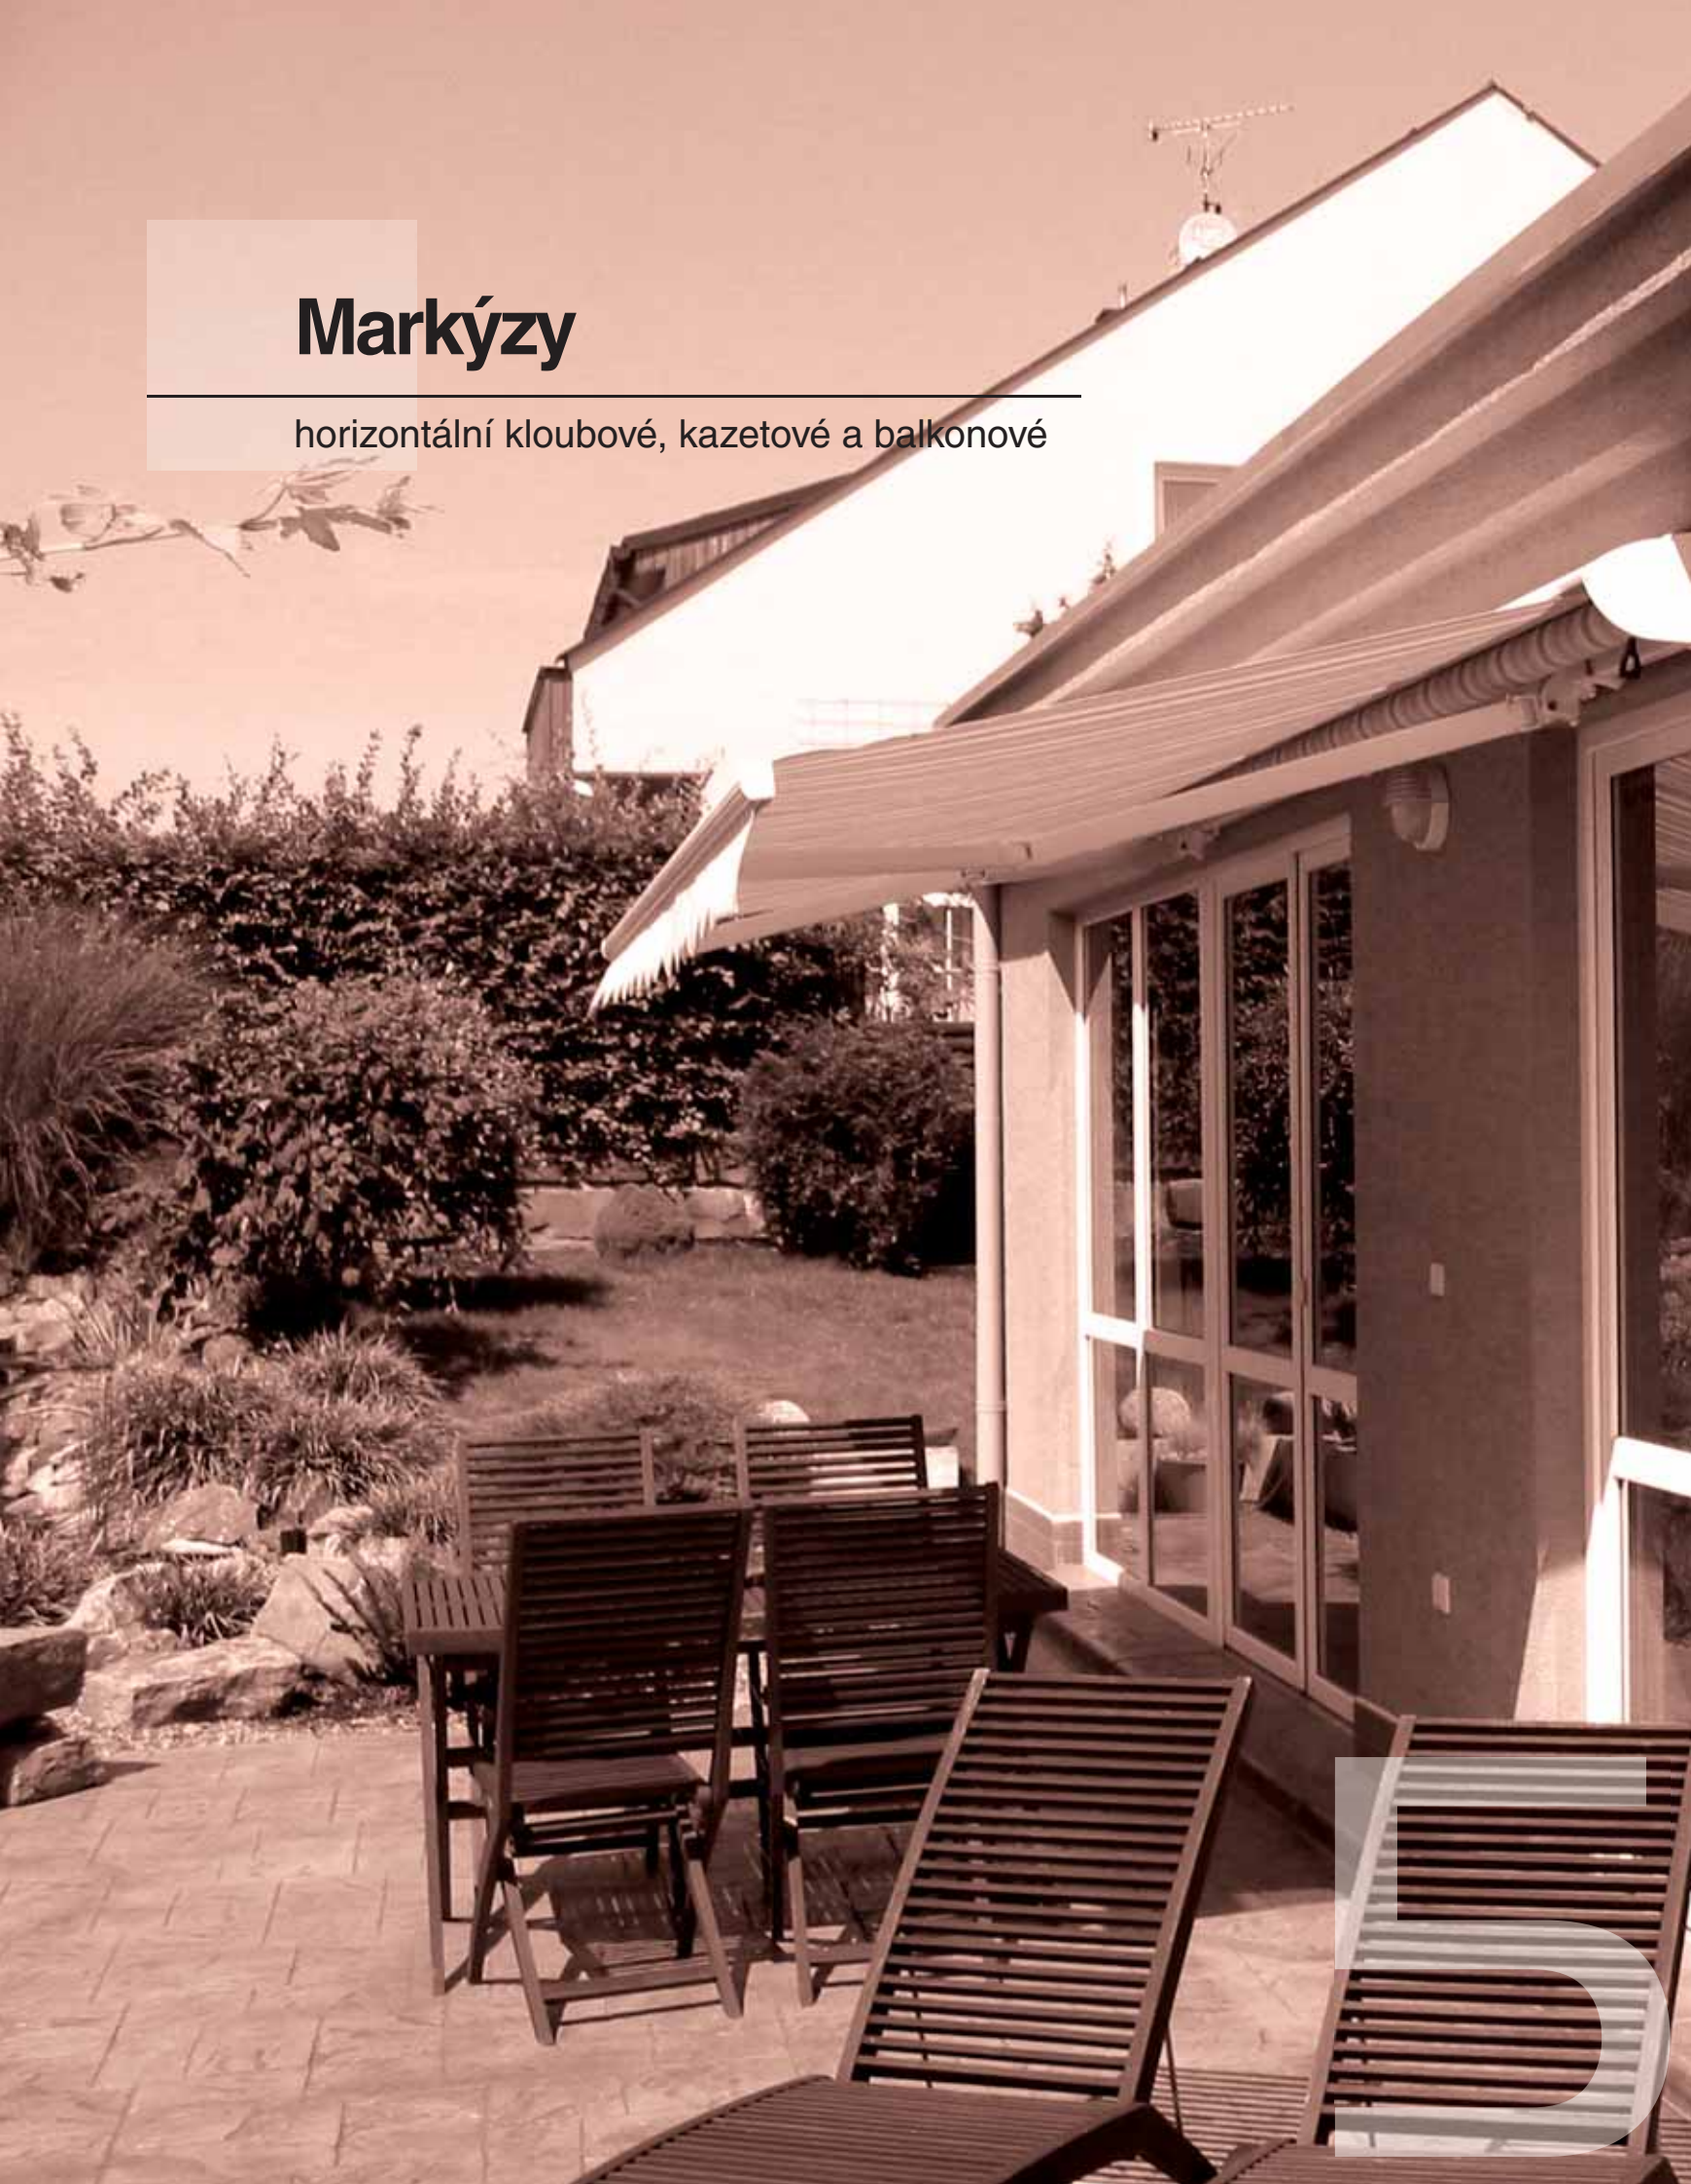

## 4. markýzy

---

### 4.1


horizontální kloubové markýzy

### 4.2

horizontální kazetové markýzy

### 4.3

balkonové markýzy s bočními rameny



## Riviera | Horizontální kloubová markýza



Riviera



Riviera




Uchycení ramene k nosnému profilu



Uchycení ramene k výpádovému profilu



Riviera s navijecím volánem, pružinový systém, max. rozměr šíře 2935 mm x výška 800 mm

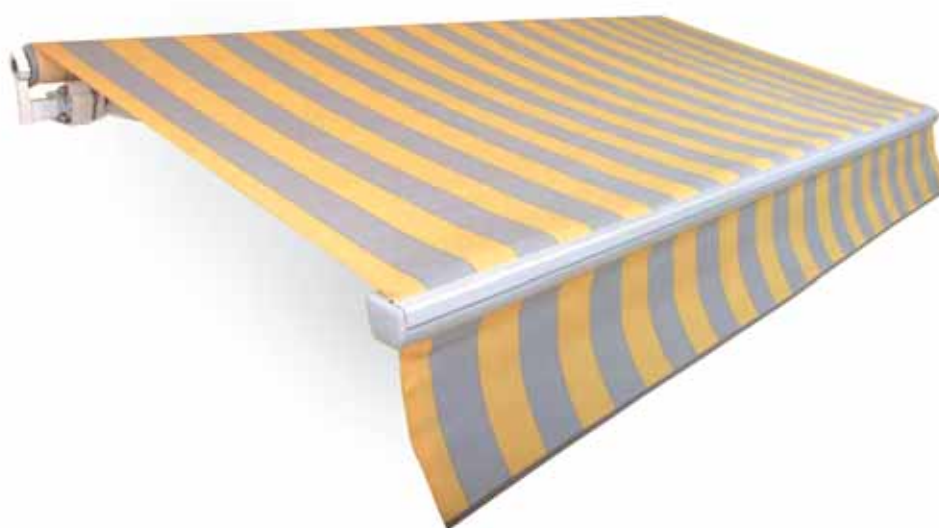

Horizontální markýza s kloubovými rameny a nosným profilem. Kvalitní konstrukce markýzy nalézá uplatnění při stínění výkladních skříní, restaurací, rodinných domků, teras, balkonů, restauračních předzahrádek. Markýzu lze upevnit do stropu nebo čelně na fasádu.

**Provedení:** Konstrukci markýzy tvoří konzoly s nosným profilem, kloubová ramena, válec pro navijení látky, výpádový profil a ovládací mechanismus. Markýzu lze ve svinutém stavu chránit plechovou nebo hliníkovou stříškou upevněnou pomocí konzol k nosnému profilu. Sklon ramen v rozsahu min. 5° max. 45°.

**Ovládání:** Vysouvání a navijení markýzy se provádí:

- a) mechanicky pomocí převodovky klikou
- b) elektromotorem - elektromotor lze ovládat vypí-

načem, dálkově nebo pomocí větrné a sluneční automatiky.

**Potah:** Speciální markýzová akrylátová látka, hydrofobní, stálobarevná, rozměrově stálá, odolná proti plísni. Ze stejného materiálu je zhotoven i volán, jehož velikost a tvar je volitelný.

Podle potřeby je možné potah opatřit reklamním nápisem nebo firemním znakem.

Od šířky 8001 a 8501 mm x vyložení 4000 mm jsou vyráběny vždy dvě markýzy (dvoumodul) se spojeným válcem a jedním pohonem s možností překrytí mezery mezi potahy překryvacím pásem (š. 1000 mm). Mezera mezi potahy je 85 mm.

### Technické parametry

### Riviera

Maximální rozměr (mm)	šířka 12000 x vyložení 4000 - dvoumodul šířka 8000 x vyložení 3500 - jednomodul šířka 8500 x vyložení 4000 - jednomodul
Ovládání	mechanicky pomocí převodovky klikou elektromotorem
Provedení	konstrukce v bílé barvě

## Výrobní rozměry markýzového jednomodulu

---

šíře min. 1946 mm, max. 8000 mm při vyložení 1500 mm

šíře min. 2438 mm, max. 8000 mm při vyložení 2000 mm

šíře min. 2968 mm, max. 8000 mm při vyložení 2500 mm

šíře min. 3460 mm, max. 8000 mm při vyložení 3000 mm

šíře min. 3950 mm, max. 8000 mm při vyložení 3000 mm

šíře min. 4610 mm, max. 8500 mm při vyložení 4000 mm

---

## Tvary volánů

---



## Barvy a látky markýz

---

Vzorník si vyžádejte u svého obchodního zástupce.





## Rodi-M | Horizontální kloubová markýza



Rodi-M



Rodi-M



Vhodná  
cena



Umístění převodovky, pohled na univerzální konzolu

Horizontální markýza s kloubovými rameny. Lehká konstrukce markýzy nachází uplatnění při stínění výkladních skříní, rodinných domů, balkonů. Markýzu lze upevnit do stropu nebo čelně na fasádu.

**Provedení:** Konstrukci markýzy tvoří dvě boční konzoly, mezi kterými je uchycen válec pro navijení plátna. Na těchto konzolách jsou připevněna ramena, která jsou zakončena výpadovým profilem. Sklon ramen je min. 5° a max. 70°. Markýzu lze ve svinutém stavu chránit plechovou nebo hliníkovou stříškou upevněnou pomocí konzol.

**Ovládání:** Vysouvání a navijení markýzy se provádí:

- a) mechanicky pomocí převodovky klikou
- b) elektromotorem - elektromotor lze ovládat vypí-

načem, dálkově nebo pomocí větrné a sluneční automatiky.

**Potah:** Speciální markýzová akrylátová látka, hydrofobní, stálobarevná, rozměrově stálá, odolná proti plísni. Ze stejného materiálu je zhotoven i volán, jehož velikost a tvar je volitelný.

Podle potřeby je možné potah opatřit reklamním nápisem nebo firemním znakem.



Uchycení ramene



Uchycení ramene k výpadovému profilu

### Technické parametry

Technické parametry		Riviera
Maximální rozměr	(mm)	šířka 5000 mm × vyložení 2500 mm
Ovládání		mechanicky pomocí převodovky klikou
		elektromotorem
Provedení		konstrukce v bílé barvě

## Výrobní rozměry markýzového jednomodulu

---

šíře min. 1940 mm, max. 5000 mm při vyložení 1500 mm

šíře min. 2430 mm, max. 5000 mm při vyložení 2000 mm

šíře min. 2910 mm, max. 5000 mm při vyložení 2500 mm

---

## Tvary volánů

---



## Barvy a látky markýz

---

Vzorník si vyžádejte u svého obchodního zástupce.



## Vegas

### Horizontální kazetová markýza



Vegas



Vegas



Vegas



Vegas



Luxurní markýza s kloubovými rameny a samonosnou hliníkovou kazetou uzavřenou výpadovým profilem ve tvaru C, která je konstruována pro celoroční ochranu látky před nepřetržitým vlivem počasí.

**Provedení:** Konstrukci markýzy tvoří nosný profil, válec pro navíjení látky, kloubová ramena z vytlačovaného hliníku, výpadový profil, ovládací mechanismus a samonosná 2-dílná hliníková kazeta s odnímatelným horním krytem. Markýzu lze namontovat čelně na fasádu nebo do stropu. Sklon ramen v rozsahu min. 5°, max. 35°.

**Ovládání:** Vysouvání a navíjení markýzy se provádí:

- mechanicky pomocí převodovky klikou (doporučujeme do šířky 6500 mm)
- elektromotorem - elektromotor lze ovládat vypínačem, dálkově nebo pomocí větrné a sluneční automatiky.

**Potah:** Speciální markýzová akrylátová látka, hydrofobní, stálobarevná, rozměrově stálá, odolná proti plísni.

Podle potřeby je možné potah opatřit reklamním nápisem nebo firemním znakem.

Markýzu je možné doplnit o profil se zabudovanými světly, který se připevňuje na nosný profil (max. délka profilu 3500 mm).

Od šířky 6510 mm do 12000 mm je potah markýzy dělen na 2 ks. Mezera mezi plátny je cca 70 mm.

### Technické parametry

### Venezia

Maximální rozměr (mm)	šířka 6000 × vyložení 4000 šířka 6500 × vyložení 3500 šířka 12000 × vyložení 3000
Ovládání	mechanicky pomocí převodovky klikou elektromotorem
Provedení	konstrukce v barvě bílé (RAL 9016), hnědé (RAL 8019), stříbrné (RAL9006)

## Výrobní rozměry markýzového jednodu

---

šíře min. 1900 mm, max. 12000 mm při vyložení 1500 mm

šíře min. 2400 mm, max. 12000 mm při vyložení 2000 mm

šíře min. 2900 mm, max. 12000 mm při vyložení 2500 mm

šíře min. 3400 mm, max. 12000 mm při vyložení 3000 mm

šíře min. 3900 mm, max. 6500 mm při vyložení 3500 mm

šíře min. 4400 mm, max. 6000 mm při vyložení 4000 mm

---

## Barvy a látky markýz

---

Vzorník si vyžádejte u svého obchodního zástupce.





## Brustor B-25 | Horizontální kazetová markýza



Brustor



Brustor



Uchycení stropní



Uchycení boční



Detail kazety s otvorem pro kliku



Detail kazety ve svinutém stavu

Kazetová markýza s kloubnými rameny je vhodná do míst, kde by odkrytá konstrukce působila rušivě. Kazeta chrání látku a konstrukci ve svinutém, stavu před nepříznivým vlivem počasí. Celkově působí kompaktním, moderním dojmem.

**Provedení:** Konstrukční řešení markýzy využívá profilovaného kazetového krytu současně jako nosníku. Mechanická převodovka je namontována z vnitřní strany kazety. Výpadový profil po stažení markýzy uzavře prostor kazety. Markýzu lze namontovat čelně na fasádu nebo do stropu. Sklon ramen v rozsahu min. 5°, max. 38°.

**Ovládání:** Vysouvání a navíjení markýzy se provádí:

- mechanicky pomocí převodovky klikou
- elektromotorem - elektromotor lze ovládat vypí-

načem, dálkově nebo pomocí větrné a sluneční automatiky.

**Potah:** Speciální markýzová akrylátová látka, hydrofobní, stálobarevná, rozměrově stálá, odolná proti plísním.

Podle potřeby je možné potah opatřit reklamním nápisem nebo firemním znakem.

### Technické parametry

### Brustor B-25

Maximální rozměr (mm)	šířka 6000 × vyložení 3000
Ovládání	mechanicky pomocí převodovky klikou
	elektromotorem
Provedení	konstrukce ve všech odstínech RAL

## Výrobní rozměry markýzového jednomodulu


šíře min. 2050 mm, max. 6000 mm při vyložení 1500 mm

šíře min. 2570 mm, max. 6000 mm při vyložení 2000 mm


šíře min. 3000 mm, max. 6000 mm při vyložení 2500 mm

šíře min. 3500 mm, max. 6000 mm při vyložení 3000 mm

## Parametry uchycení

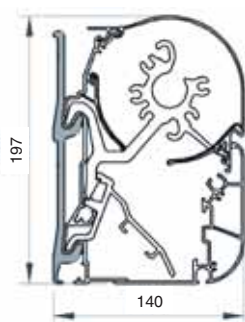

Uchycení boční

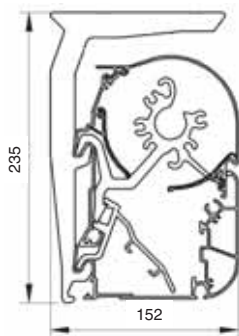

Uchycení stropní

## Barvy a látky markýz

Vzorník si vyžádejte u svého obchodního zástupce.



## Haiti | balkonová markýza s bočními rameny



Haiti



Haiti



Detail horního uchycení / detail spodního uchycení



Detail převodovky



Detail uchycení bočního ramene



Markýza je vhodná k zastínění balkonů a lodžii od přímého slunečního záření. Je snadno montovatelná pomocí stavitelných stojin.

**Provedení:** Kovová konstrukce, stojiny stavitelné mezi strop a podlahu, válec pro navíjení látky, konzoly, výklopná ramena; výpadový profil a ovládací mechanismus. Stojiny se dají nastavit v rozpětí výšky od 2 150 mm do 2 800 mm.

**Ovládání:** Mechanicky pomocí převodovky klikou. Možnost nastavení sklonu ramen do 120°.

**Potah:** Speciální markýzová látka, hydrofobní, stálobarevná, rozměrově stálá, odolná proti plísním. Ze stejného materiálu je zhotoven i volán 150 mm vysoký. Tvar volánu je zvolitelný.

### Technické parametry

### Haiti

Maximální rozměr (mm)	šířka 4000 × vyložení 1100 maximální úhel sklonu 120° / plátno 1600 mm
Ovládání	mechanicky pomocí převodovky klikou
Provedení	konstrukce v šedé barvě (RAL 7032 struktura)

## Tvary volánů

---



## Barvy a látky markýz

---

Vzorník si vyžádejte u svého obchodního zástupce.





## Rimini | balkonová markýza s bočními rameny



Rimini



Rimini



Rimini



Univerzální konzola / Rameno s výpadovým profilem



Držák ramene



Markýza slouží k zastínění ploch od přímého slunečního záření. Je vhodná na balkóny, lodžie, výkladní stříňe a okna. Přispívá k vytváření příjemného ovzduší v parném létě a dotváří estetický vzhled budov.

**Provedení:** Konstrukci markýzy tvoří válec pro navíjení látky, konzoly, výklopná ramena s pružinami, výpadový profil a ovládací mechanismus. Ramena lze vykloupat do 120°. Markýzu lze ve svinutém stavu chránit plechovou nebo hliníkovou stříškou, upevněnou pomocí konzol.

**Ovládání:** Vysouvání a navíjení markýzy se provádí:

a) mechanicky pomocí převodovky klikou. Při ovládní z místnosti se používá klika s kloubem 90° z niklové oceli.

**Potah:** Speciální markýzová látka, hydrofobní, stálobarevná, rozměrově stálá, odolná proti plísním. Ze stejného materiálu je zhotoven i volán, jehož tvar a velikost jsou volitelné.

Podle potřeby je možné potah opatřit reklamním nápisem nebo firemním znakem.

### Technické parametry

Technické parametry		Haiti
Maximální rozměr	(mm)	šířka 5000 × vyložení 1800
Ovládání		mechanicky pomocí převodovky klikou
		elektromotorem
Provedení		konstrukce v bílé barvě

## Výrobní rozměry markýzového jednomodulu

---

šíře min. 1000 mm, max. 5000 mm

vyložení 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800 mm

---

Orientační hmotnost na 1 bm je 5 kg.

## Tvary volánů

---



## Barvy a látky markýz

---

Vzorník si vyžádejte u svého obchodního zástupce.

